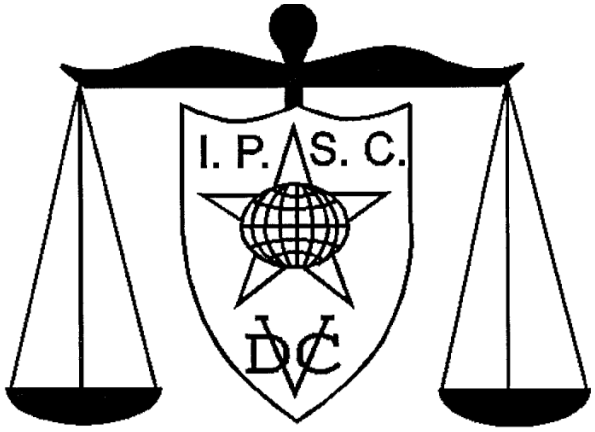


МЕЖДУНАРОДНАЯ

КОНФЕДЕРАЦИЯ

ПРАКТИЧЕСКОЙ СТРЕЛЬБЫ

РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕРКЕ ОРУЖИЯ И СНАРЯЖЕНИЯ СООТВЕТСТВИЮ КЛАССУ

ЯНВАРЬ, 2019 ГОД

Международная ассоциация международный судей

PO Box 15661

1001 AH Амстердам

Нидерланды

Тел .: +31 20 2440600 Факс: +31 20 2440601

Электронная почта: iroa@ipsc.org Веб: www.ipsc.org

Copyright © 2019 Международная Конфедерация Практической Стрельбы

Руководство по проверке оборудования IPSC 2019 г.

Общие процедуры для проведения проверки (пистолет все классы)

ПРОВЕРКА БЕЗОПАСНОСТИ

Согласно п. 5.1.6 правил вида спорта «практическая стрельба»

ПРОВЕРКА БЕЗОПАСНОСТИ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ - ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЕ

Ударник и спусковой крючок - Направляя оружие в безопасном направлении, убедитесь, что магазин и патронник пусты. Закройте затвор. Направив огнестрельное оружие в безопасном направлении, опустите курок нажатием на спусковой крючок.

Ручной предохранитель - Взведите курок и активируйте предохранитель, нажмите на спусковой крючок. Курок не должен сработать.

Когда курок взведен и предохранитель включен, нажмите на спусковой крючок. Отпустите спусковой крючок и деактивируйте предохранитель. Курок должен оставаться взведенным.

Полувзвод курка - Взведите курок. Затем, удерживая курок, нажмите на спусковой крючок и придерживая курок медленно его деактивируйте. Курок должен остановиться в положении полувзвода (если это предусмотрено конструкцией оружия).

Разъединитель - обязателен в конструкции и обязательно проверяется:

1. Взведите курок.

2. Открывайте затвор, пока расстояние между сдвинувшимся затвором и стволом не станет примерно 1,5мм (Исправное оружие работает только при отсутствии расстояния между сдвинутым затвором и стволом).

3. Нажмите на спусковой крючок. Курок должен оставаться взведенным (Любое исключение должно быть одобрено Советом IPSC и опубликовано на вебсайте IPSC).

ПРОВЕРКА БЕЗОПАСНОСТИ ОРУЖИЯ - РЕВОЛЬВЕР

Барабан - Направляя оружие в безопасном направлении, откройте барабан и убедитесь, что огнестрельное оружие не заряжено. Закройте барабан. Направив оружие в безопасном направлении, нажмите на спусковой крючок и проверьте что барабан проворачивается при спуске курка.

Курок - При открытом цилиндре взведите курок. Удерживая курок, нажмите на спусковой крючок и удерживая курок опустите его на 3 мм, затем отпустите спусковой крючок и отпустите курок, ударник не должен выступать за раму револьвера (не должен ударять по капсюлю патрона).

Синхронизация - Барабан не должен вращаться при взведенном курке. Зафиксируйте камору в положении направленном симметрично оси ствола. Медленно нажимая на спусковой крючок на оружии двойного действия до начала срабатывания курка, проверьте блокировку барабана (не проворачивается). Когда барабан заблокирован, а курок полностью выдвинут назад, вращательное движение барабана должно быть минимальным.

ПОЯСА, ПАТРОННЫЕ СУМКИ, МАГНИТЫ, МАГАЗИНЫ И РАСПОЛОЖЕНИЕ ОРУЖИЯ - Общее соответствие

1 - Ремень - фиксируется тремя петлями или эквивалентным надежным способом

2- Расстояние от туловища 50 мм для всех классов (измеряется от центра рукоятки пистолета или любого устройства перезаряжания, магазина и т. п.).

3 – Ствол оружия, расположенного в кобуре, направлен не дальше 1 метра от ног стрелка.

4 - Верх рукоятки пистолета должен находиться над верхней частью пояса.

5 - Все снаряжение располагается как указано в Приложении № 37 правил вида спорта «практическая стрельба» для классического, стандартного и серийного классов.

Требования к оружию и снаряжению

ОТКРЫТЫЙ КЛАСС



1 - Отметьте в оружейной карте (листе проверки оружия и снаряжения) любое установленное на оружии устройство, которое можно заменить во время соревнования, например:

- Площадку для пальца на предохранителе для облегчения начала старта.
- Затеняющие крышки прицела.
- Рукоятка на затворе.
- Устройства для фиксации большого пальца или любые другие дополнения.

2 – Длина всех магазинов должна быть не более 170 мм.

3 – Данные для хронографирования: любая пуля весом менее 120 гран заявленная как принадлежащая к фактору мощности мажор является не соответствующей требованиям Приложения №23 правил вида спорта «практическая стрельба», и патроны с такой пулей признаются небезопасными.

Требования к оружию и снаряжению

СТАНДАРТНЫЙ КЛАСС



1 - Нет утяжелителя, прикреплённого к стволу.

2 - Нет компенсатора или портов в стволе.

3 – Прицельные приспособления только открытые.

4 - Вставить самый длинный магазин спортсмена в пистолет.

5 - Попросите спортсмена положить пистолет в положении готовности (взведенный курок и активированный предохранитель) в эталонный ящик размером 225 x 150 x 45 мм (+ 1 мм / -0 мм) и:

a - Пистолет, помещённый в ящик, должен располагаться стволом параллельно его длинному краю.

b - Все функции полностью активированы или соответствовать рабочему положению (рукоятки на затворе, подставка для большого пальца и т. д.).

c - Регулируемый целик может быть поджат при помещении в эталонный ящик.

d – Затвор максимально сдвинут вперёд.

f - ПРОВЕРКА ВНУТРИ ЭТАЛОННОГО ЯЩИКА: Деактивируйте предохранитель и нажмите спусковой крючок, курок ДОЛЖЕН опуститься.

Требования к оружию и снаряжению

КЛАССИЧЕСКИЙ КЛАСС



1 - Нет утяжелителя, прикреплённого к стволу.

2 - Нет компенсатора или портов в стволе.

3 – На затворе должны отсутствовать облегчающие вырезы.

4 – Нет педали для большого пальца слабой руки и рукоятки перезаряжания

5 - Допускается защита большого пальца, если она не работает как подставка для большого пальца.

6 - Рама представляет собой единый металлический элемент (цельнометаллическая рамка).

7 – Наличие на передней части затвора оригинального выреза.

8 - 75 мм максимальная длина от крышки пыльника на раме затвора до стопорного штифта.

9 - Расширители шахты магазина на пистолете конструкции 1911 должны иметь внешний размер по ширине не более 35 мм.

10 - Прицельные приспособления: только открытые прицелы.

11 - Вставить самый длинный магазин спортсмена в пистолет.

12 - Попросите спортсмена положить пистолет в положении готовности (взведенный курок и активированный предохранитель) в эталонный ящик размером 225 x 150 x 45 мм (+ 1 мм / -0 мм) и:

a - Пистолет, помещённый в ящик, должен располагаться стволом параллельно его длинному краю.

b - Все модификации полностью активированы или приведены к положению готовности (ручка затвора, подставка для большого пальца и т. д.).

c - Регулируемый целик может быть поджат при помещении в эталонный ящик.

d - Затвор максимально сдвинут вперёд.

f - ПРОВЕРКА ВНУТРИ ЭТАЛОННОГО ЯЩИКА: деактивируйте предохранитель и нажмите спусковой крючок, курок ДОЛЖЕН опуститься.

Требования к оружию и снаряжению

СЕРИЙНЫЙ КЛАСС



1 - Только пистолеты, утвержденные и перечисленные на веб-сайте МКПС, могут использоваться в серийном классе. Пистолеты одинарного действия категорически запрещены.

2 - Минимальное усилие спускового крючка должно составить 2,27 кг (5 фунтов) для первого произведённого выстрела и без ограничения для последующих выстрелов, либо 1,36 кг (3 фунта) для каждого произведённого выстрела. Спросите у спортсмена, какое измерений будет проводиться, прежде чем произвести тест на усилие спускового крючка.

3 - Максимальная длина ствола 127 мм.

4 - Отведите затвор назад и убедитесь, что установлен (присутствует) предохранитель ударника.

5 - Проверить все магазины спортсмена:

a – Разрешены идентификационные метки или шкалы, ограничители вместимости, амортизирующие пятки магазинов, которые незначительно изменяют вес магазинов.

b - Запрещено значительно изменять массу магазинов.

6 – ОТСУТСТВИЕ МОДИФИКАЦИЙ

a - Только оригинальный ствол.

c – ТОЛЬКО НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ДОРАБОТКА.

d - Запрещено:

I - Запрещены модификации с целью ускорить перезарядку (например, рукоятки взвода затвора, расширенные, удлинённые или наращенные шахты магазина и тому подобное).

II - Нанесение насечки.

IV - Резиновые накладки (чулки).

e- Прицельные приспособления:

I - Могут быть доработанные, регулируемые.

II – Могут быть любого цвета.

III - Могут содержать оптическое волокно или аналогичные вставки

f – Разрешены неоригинальные накладки на рукоятку, которые соответствуют профилю и контурам стандарта оригинальных производителей оружия.

g - Допускается наклеивание ленты на рукоятке.

Требования к оружию и снаряжению

СЕРИЙНЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС



1 - Только пистолеты, утвержденные и перечисленные на веб-сайте МКПС, могут использоваться в серийном классе. Пистолеты одинарного действия категорически запрещены.

2 - Минимальное усилие спускового крючка должно составить 2,27 кг (5 фунтов) для первого произведённого выстрела и без ограничения для последующих выстрелов, либо 1,36 кг (3 фунта) для каждого произведённого выстрела. Спросите у спортсмена, какое измерений будет проводиться, прежде чем произвести тест на усилие спускового крючка.

3 - Максимальная длина ствола 127 мм.

4 - Отведите затвор назад и убедитесь, что установлен (присутствует) предохранитель ударника.

5 - Проверить все магазины спортсмена:

a – Разрешены идентификационные метки или шкалы, ограничители вместимости, амортизирующие пятки магазинов, которые незначительно изменяют вес магазинов.

b - Запрещено значительно изменять массу магазинов.

6 – ОТСУТСТВИЕ МОДИФИКАЦИЙ

a - Только оригинальный ствол.

c – ТОЛЬКО НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ДОРАБОТКА.

d - Запрещено:

I - Запрещены модификации с целью ускорить перезарядку (например, рукоятки взвода затвора, расширенные, удлинённые или наращенные шахты магазина и тому подобное).

II - Нанесение насечки.

IV - Резиновые накладки (чулки).

e- Прицельные приспособления:

I - Могут быть доработанные, регулируемые.

II – Могут быть любого цвета.

III - Могут содержать оптическое волокно или аналогичные вставки

f – Разрешены неоригинальные накладки на рукоятку, которые соответствуют профилю и контурам стандарта оригинальных производителей оружия.

g - Допускается наклеивание ленты на рукоятке.

Требования к оружию и снаряжению

СЕРИЙНЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ ОБЛЕГЧЁННЫЙ КЛАСС



1 - Только пистолеты, утвержденные и перечисленные на веб-сайте МКПС, могут использоваться в серийном классе. Пистолеты одинарного действия категорически запрещены.

2 - Минимальное усилие спускового крючка должно составить 2,27 кг (5 фунтов) для первого произведённого выстрела и без ограничения для последующих выстрелов, либо 1,36 кг (3 фунта) для каждого произведённого выстрела. Спросите у спортсмена, какое измерений будет проводиться, прежде чем произвести тест на усилие спускового крючка.

3 - Максимальная длина ствола 127 мм.

4 - Отведите затвор назад и убедитесь, что установлен (присутствует) предохранитель ударника.

5 - Проверить все магазины спортсмена:

a – Разрешены идентификационные метки или шкалы, ограничители вместимости, амортизирующие пятки магазинов, которые незначительно изменяют вес магазинов.

b - Запрещено значительно изменять массу магазинов.

6 – ОТСУТСТВИЕ МОДИФИКАЦИЙ

a - Только оригинальный ствол.

c – ТОЛЬКО НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ДОРАБОТКА.

d - Запрещено:

I - Запрещены модификации с целью ускорить перезарядку (например, рукоятки взвода затвора, расширенные, удлинённые или наращенные шахты магазина и тому подобное).

II - Нанесение насечки.

IV - Резиновые накладки (чулки).

e- Прицельные приспособления:

I - Могут быть доработанные, регулируемые.

II – Могут быть любого цвета.

III - Могут содержать оптическое волокно или аналогичные вставки

f – Разрешены неоригинальные накладки на рукоятку, которые соответствуют профилю и контурам стандарта оригинальных производителей оружия.

g - Допускается наклеивание ленты на рукоятке.

7 - МАКСИМАЛЬНЫЙ вес пистолета не более 1 кг со вставленным пустым магазином.